

CALIBUR

Használati útmutató

Calibur-jeladóegységek

Hwdvt - verzió.: 1.4.1

Mobilappverzió: 3.0

2024. március 4.¹

Üdv!	2
A csomag tartalma	2
A Calibur-jeladóegység	3
A Calibur mobilapp	4
Telepítés	4
Frissítések	4
A Wi-Fi használata	5
Nagyobb kijelző használata	5
Az app használata különböző nyelveken	5
Javaslatok	6
Az első használat	6
Scoreboard (találatjelző) nézet	8
A jeladóegység csatlakoztatása	8
A játékmód kiválasztása	9
Beállítások, testreszabás (Settings nézet)	10
Display Scoreboard elements ("Az eredményjelző elemeinek megjelenítése")	10
Register hits ("Találatjelzés")	10
Other ("Egyéb")	11
Asszóeredmények nyomkövetése	12
Az eredmények mentése	12
Az eredmények megjelenítése, elemzése	13
Távirányítás	13
Help (súgó) nézet	15
Firmware-frissítés	15
Kiegészítő szett kardmódhoz	16
Kellékek	16
Felszerelés beállítása	16
Tesztelés	17
Vívás	17

¹ Túl régiek tűnik? Itt mindig megtalálható a legfrissebb verzió: <https://calibur.ai/manuals/>

Hibaelhárítás	18
Fontos információk	19
Garancia	19
Jogi nyilatkozat	19
A termék ártalmatlanítása, kidobása	19
Az akkumulátor biztonságos használata	19
Szabályozási információk	20

Üdv!

Üdvözljük a Calibur közösségében és a jövő vívósportjában!

A csomag tartalma

Készlet 1 pásthoz

- 2 db Calibur jeladóegység
- Kétágú töltőkábel

Készlet 2 pásthoz

- 4 db Calibur jeladóegység
- 2 db kétágú töltőkábel


Készlet 3 pásthoz

- 6 db Calibur jeladóegység
- 3 db kétágú töltőkábel

Kiegészítő szett kardmódhoz

- 2 db adapter
- 4 db banándugó-patent vezeték
- 4 db mágneses kábelfej
- 4 db vezetőképes karpánt

A Calibur-jeladóegység

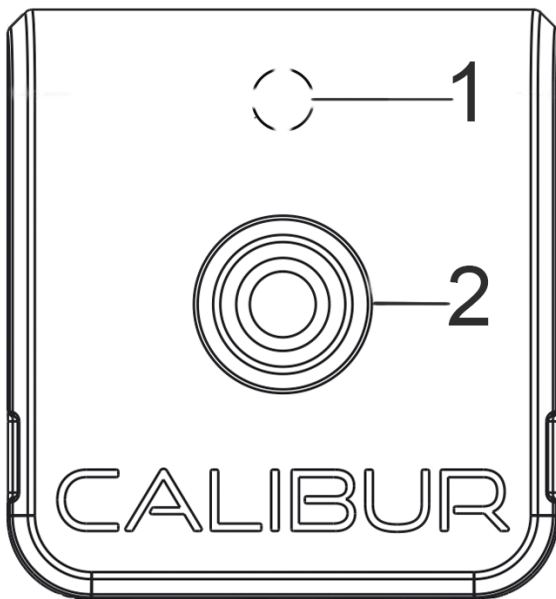

1. Állapotjelző LED

Kék: bekapcsolva; nincs Bluetooth-kapcsolat.

Zöld: csatlakoztatva az apphoz.

Piros: töltés szükséges.

Fehér: akkumulátor feltöltve.


Sötét: firmware-frissítés folyamatban² / kikapcsolva

Villanás: találat.

2. Nyomógomb

1 gombnyomás: bekapcsolás

2 gombnyomás: kikapcsolás

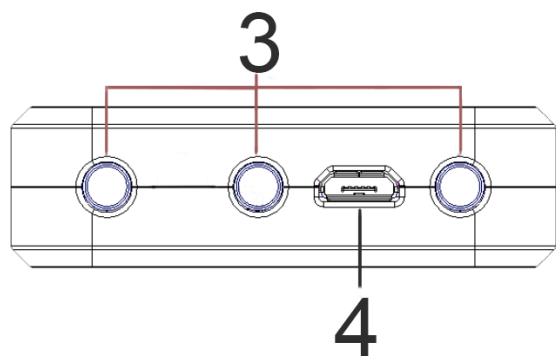


3. Testvezeték-dugasz

Csatlakoztassa a testvezetéket vívás előtt.
(A banánhüvelyek jelölése balról jobbra: A, B, C.)

4. Mikro-USB csatlakozó

Töltéshez

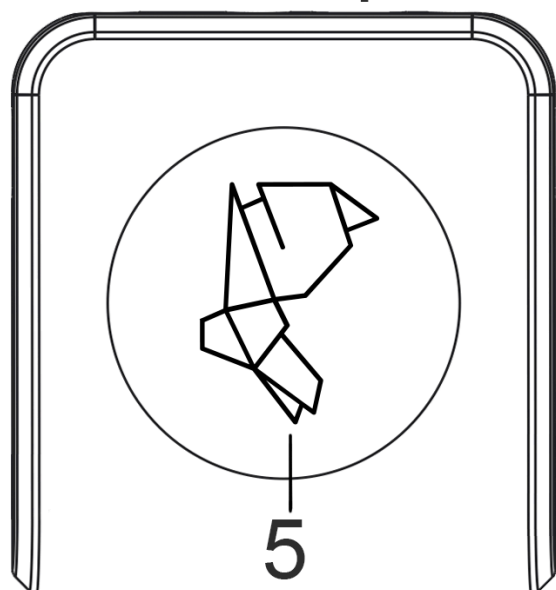

5. Matrica

Megjelenik a matricán lévő figura az alkalmazásban csatlakozás után

² További információ a *Firmware-frissítés* c. fejezetben

A Calibur mobilapp

Telepítés

Minimális rendszerkövetelmények:

- Android: 8.0 (Oreo)
 - Amazon Fire tableteken ennek a Fire OS 7 felel meg.
- iOS: 10.0

A mobilalkalmazás letölthető a platformnak megfelelő forrásokból:³

	A Kínai Népköztársaság területén	A Kínai Népköztársaság területén kívül
Android	Google Play Amazon Appstore	calibur.cn.com
iOS (Apple)	App Store	

Mivel a Google Play és az Amazon Appstore nem érhető el a Kínai Népköztársaság területén, az ottani Android-felhasználóknak a weboldalunkról kell letölteniük, majd manuálisan telepíteniük az Android telepítőfájlt (APK). Újabb appverzió közzétételekor nincs szükség manuális APK-telepítésre, mivel ez a weboldalról letölthető változat képes frissíteni önmagát.

Frissítések

A rendszer lehető legjobb működése és az új funkciók használata végett kulcsfontosságú mindig a legfrissebb appverziót használni. Ha a mobil eszköz csatlakoztatva van az internethez, az app indításakor megjelenik egy értesítés az elérhető frissítésekről.

Amennyiben a calibur.cn.com weboldalról letöltött alkalmazásváltozatot használja, az értesítést tartalmazó felugró ablakból elindíthatja az önfrissítési folyamatot.

Engedélyezze az automatikus frissítéseket a Google Playben vagy az App Store-ban, ha ezek egyikéről töltötte le az alkalmazást. Az automatikus frissítések engedélyezéséről az alábbi weboldalakon található több információ: [Google Play](#),⁴ [App Store](#)⁵.

³ Ügyeljen rá, hogy az egyszerűen *Calibum*ak nevezett appot töltsse le, ne pedig a *Calibur B* nevűt. Az utóbbi a jeladóegységnek csak egy korábbi prototípusával kompatibilis.

⁴ <https://support.google.com/googleplay/answer/113412?hl=en4>

⁵ <https://support.apple.com/en-us/HT202180>

A Wi-Fi használata

Vívás közben nem szükséges a mobileszköznek online módban lennie. Viszont fontos rendszeresen csatlakoztatni az internethez a szoftverfrissítések érdekében,⁶ valamint azért, hogy a további fejlesztést segítő adatok feltölthessenek a felhőbe.⁷

Nagyobb kijelző használata

Noha a Calibur app alkalmazás alapvetően mobileszközökhöz készült, kompatibilis olyan Mac laptopokkal is, amelyek legalább MacOS 11.0 operációs rendszerrel és Apple M1 chippel vannak felszerelve. Ha Ön ilyen számítógéppel rendelkezik, közvetlenül letöltheti rá az applikációt, és a találatok láthatóak lesznek a laptop beépített kijelzőjén vagy egy hozzá csatlakoztatott külső monitoron. Ha PC-n szeretné használni az alkalmazást, az Android-x86 emulátorral "varázsolhat" rá Android operációs rendszert, és azon belül futtathatja a Caliburt; további információ [ebben az útmutatóban](#) található.

Egy okostelefon vagy táblagép is közvetlenül csatlakoztatható nagyobb képernyőkhöz, amennyiben rendelkezik HDMI-kimenettel. Ha nem, számos USB/Lightning-HDMI átalakító is használható erre a célra.⁸ Egy másik módszer a képernyőtükrözés, amellyel a mobileszköz kijelzője kiterjeszhető laptopra vagy asztali számítógépre.

Számos szoftver létezik mobileszközről MacBookra vagy PC-re való képernyőtükrözéshez. Mi a [LetsView](#) nevű szoftvert javasoljuk. A LetsView használatához a mobileszközt és a számítógépet ugyanahhoz a Wifi-hálózathoz kell csatlakoztatni.

Az app használata különböző nyelveken

Az alkalmazás támogatja a többnyelvűséget, jelenleg angolul, németül, franciául és kínaiul működik. (Idővel további fordításokat építünk be.) Az aktuálisan használt nyelv a mobileszköz nyelvi beállításától függ. Ha az alkalmazás nem ismeri az eszköz nyelvét, a szövegek angolul jelennek meg.

⁶ További információ a *Firmware-frissítés* c. fejezetben

⁷ Ezek anonim adatok, és semmilyen módon nem utal a végfelhasználó kilétére.

⁸ Az Apple saját gyártmányú [adaptert](#) is árusít, amellyel lehetséges bármilyen iPhone-t vagy iPadet nagyobb kijelzőhöz csatlakoztatni.

Javaslatok

A lehető legjobb felhasználói élmény érdekében fontos alaposan karbantartani a mobileszközt:

1. Minél kevesebb alkalmazás legyen a mobileszközön.
2. Kapcsolja ki az automatikus szinkronizációt és az értesítéseket a többi alkalmazásban.
3. Ha régi mobileszközt szeretne találatjelzésre használni, előtte állítsa vissza az eszközt gyári állapotba.
4. Vívás előtt zárja be az összes többi applikációt.
5. Szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot minden más eszközzel (fülhallgató, okosóra, stb.)
6. Gondoskodjon a készülék akkumulátorának gyakori töltéséről. Ne használjon akkumulátorkímélő módot, mert az megnehezítheti a jeladóegységekhez való csatlakozást és nehezíti a meglévő Bluetooth-kapcsolatok fenntartását.


Az első használat

1. Kapcsolja be a Bluetoothot a mobileszközön
 2. Engedélyezze az appban a Bluetooth-hoz kellő szolgáltatásokat a felugró ablakban, amely az alábbi engedélyeket kéri
- iOS: Bluetooth-használat
 - Android - 11-es vagy régebbi verzió: helyadatok használata
 - Android - 12-es vagy újabb verzió: helyadatok használata és közeli eszközök felderítése, csatlakoztatása
- Nyomja meg az *OK/Allow* ("Engedélyez") gombot.

- iOS:



- Android:

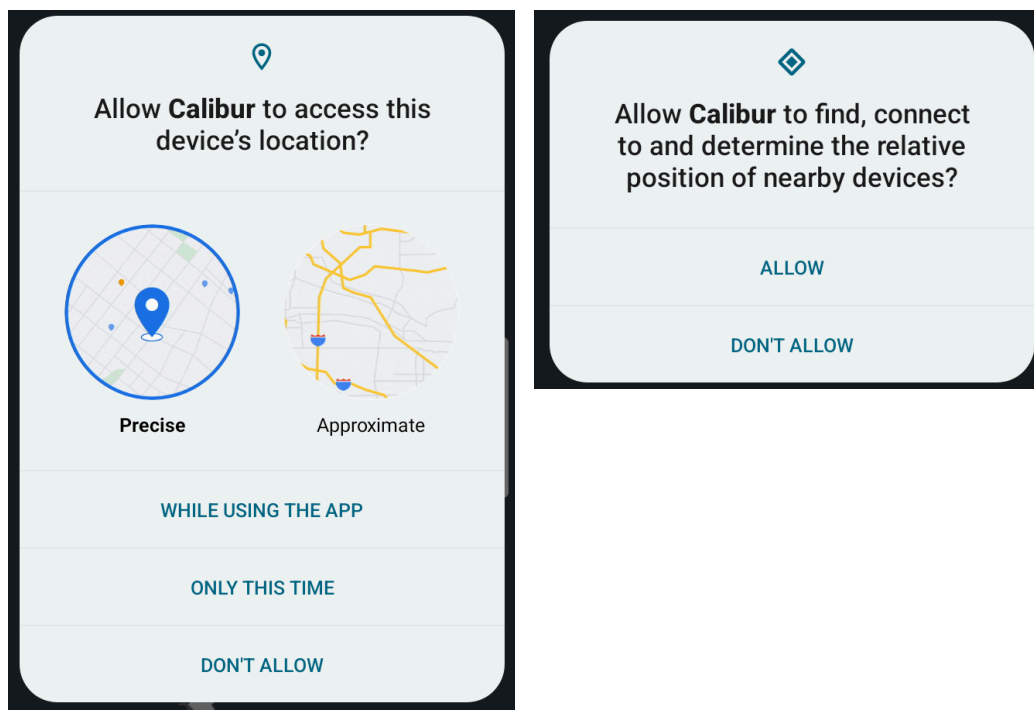


Ezek a beállítások utólag is módosíthatók a mobileszköz beállításáiban:⁹

- iOS:




- Android:

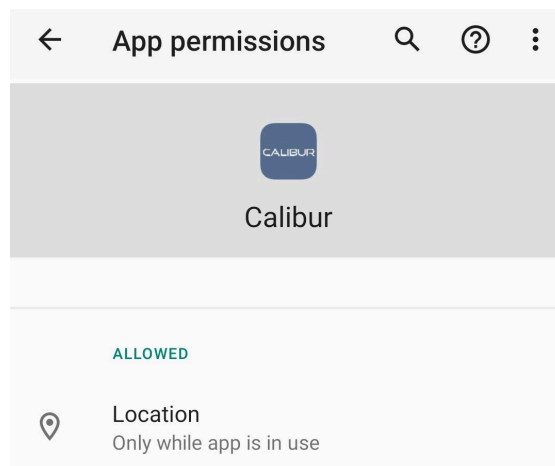

⁹ iOS: support.apple.com/en-us/HT210578,
Android: support.google.com/accounts/answer/6179507

Scoreboard (találatjelző) nézet

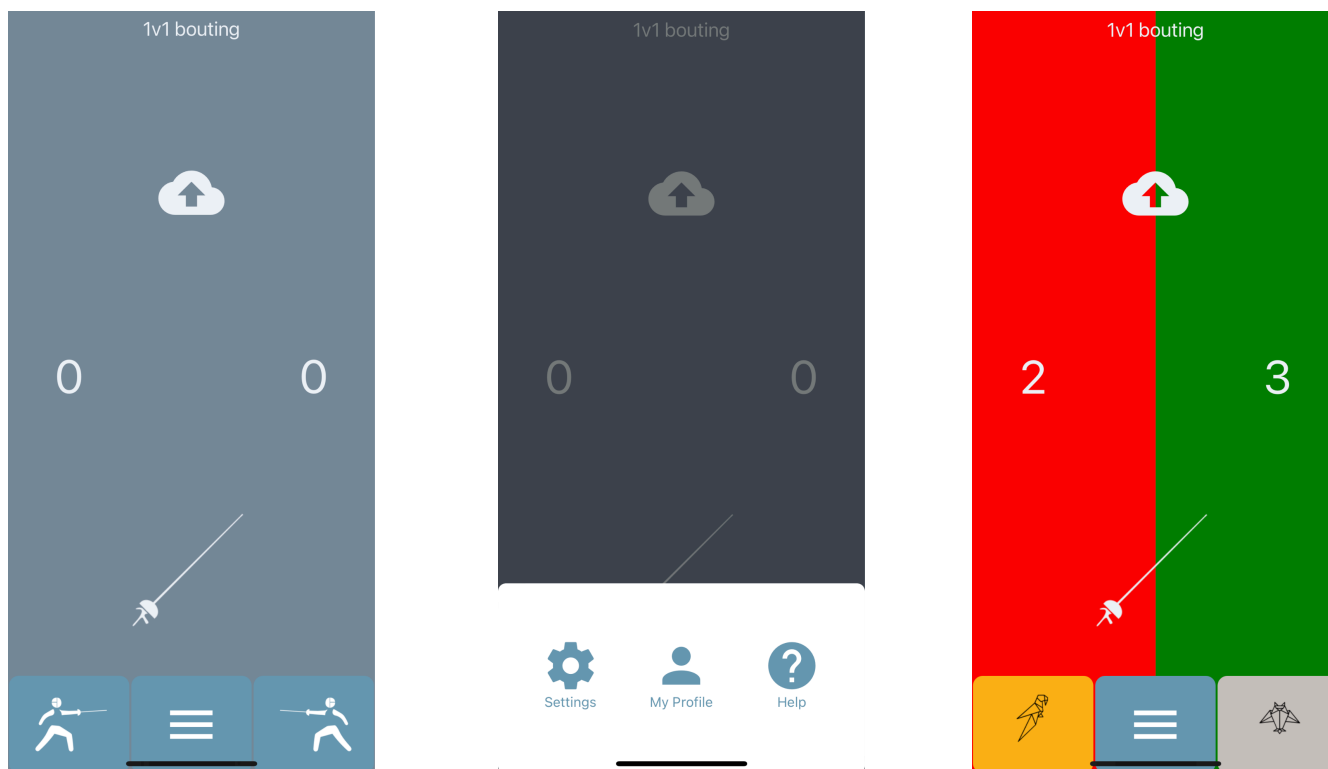

A fő nézet. Használja a ☰ ikont a navigációhoz.



A jeladóegység csatlakoztatása

- Válasszon fegyvernemet a fegyverikonnal¹⁰:



- Kapcsolja be a jeladóegységet és tegye a mobilszköz mellé
LED: kék
- Kapcsolja be a Bluetootht
- Kattintson a  ikonra. Az app ekkor automatikusan kapcsolódik a jeladóegységhez (LED: zöld. A matrica figurája megjelenik az ikon helyén.)
- Kattintson a  ikonra, és ismételje meg az előző lépéseket



¹⁰ Párbajtőr, tőr vagy kard. Mindig az aktuálisan kiválasztott fegyvernemet mutatja, és kattintásra átvált a következőre.

¹¹ Az új kardmód használata előtt olvassa el a "Kiegészítő szett kardmódhoz" c. fejezetet.

- Tesztelje az érvényes és érvénytelen találatokat, figyelje a LED-et a jeladóegységen:
 - Párbajtőr, tőr
 - Rövid villanás = kosárat szúr
 - Hosszú villanás = érvényes találatot ad
 - Fehér fény = érvénytelen találatot ad (csak tőr)
 - Kard: hosszú villanás = érvényes találatot kap
 - Tipp a lehető legjobb működés eléréséhez: valódi asszókörülmények között teszteljen. 2 vívó adjon találatot egymásnak (pl. földre terített lamé szúrkálása helyett).
 - Mindkét jeladóegységet csatlakoztassa
 - A vívók teljes, szabványos vívófelszerelést használjanak
 - Tegyék zsebre a jeladóegységet
 - Találat közben ne érjenek kézzel a fegyver kosarához, pengéjéhez vagy hegyéhez
 - Tőr: a vívó ne tartsa a fegyver hegyét a lamén/kosáron szúrás előtt; gyorsan szúrjon, akár csak egy valódi asszó során¹²
- Kattintson a kijelző sarkaira a számlálók csökkentése/növelése végett, vagy az egyik számlálóra a nullázás végett

A játékmód kiválasztása

- Nyomja meg a módválasztó gombot a *Scoreboard* nézet felső részén. (A gomb felirata az aktuális mód neve. Alapértelmezetten: *1v1 bouting*)
 - *1v1 bouting* (“1v1 asszó”): szokásos vívóasszó.
 - *Target practicing (experimental)* (“Szúrópárnázás - kísérleti verzió”): dartstábla-szerűen lehetővé teszi 2 találati felület különböző jelzését párbajtőrrel¹³ való szúrópárnázás közben. Ragasszon egy darab fémes ragasztószalagot¹⁴ a szúrópárna közepére. Az egyik jeladóegységet csatlakoztassa a fegyverhez, a másikat pedig egy krokodilcsipesz-banándugó mérővezetékkel¹⁵ a fémszalaghoz. (A krokodilcsipeszt csíptesse a fémszalagra,

¹² Illusztráció [itt](#)

¹³ Tőrrel is használható okosszúrópárnázásra az app, de ekkor nincs szükség erre a kapcsolóra, mivel a tőrben a kétféle (érvényes és érvénytelen) találat eleve kétféle jelzést kap. Egyszerűen csak csatolja a tőr-testvezeték krokodilcsipeszét lamé helyett a fémes ragasztószalagra (ld. ott).

¹⁴ Barkácsboltokban kapható, többnyire “alumínium ragasztószalag” néven. Pl.: [Conrad](#)

¹⁵ Helyettesíthető tőr-/kard testvezetékkel: ez esetben a testvezeték 3 ágú végének A dugója megy a jeladóegység C banánhüvelyébe.

a banándugót dugja a jeladóegység C banánhüvelyébe.) A fémszalagra eső találatokat piros/zöld, a többit fehér fényel jelzi az app.¹⁶

- *Reaction time game (duel)* (“Reakcióidős játék - párbaj”): ebben a módban az app segítségével mérni lehet, milyen gyorsan hajt végre egy támadást a vívó szűrőpárnázás közben. A játék elindítása után egy véletlenszerű időpontban (5 mp.-en belül) felvillan egy kék fényjelzés, ekkor szűrjön a vívó, amilyen gyorsan csak tud. Ezután az app megjeleníti a kék fény villanása és a szűrés között eltelt időt. E funkció segítségével jelenleg 2 vívó versenyezhet gyorsaság terén. (Egyjátékos mód hamarosan.) Párbajtőrrel és törrel működik.


Beállítások, testreszabás (*Settings* nézet)

Display Scoreboard elements

(“Az eredményjelző elemeinek megjelenítése”)

Elrejtethők a fő nézet nem használt komponensei a találatjelző fények nagyobb felületen való megjelenítéséhez

- *Display the step-by-step tutorial on the next app start*
“Az útmutató lépések megjelenítése az app indításakor”
- *Display scores*
“Találatszámológó megjelenítése”
- *Display + and minus buttons*
“+ és - gombok megjelenítése”
- *Display timer*
“Óra megjelenítése”
- *Display bout counter*
“Asszószámláló megjelenítése”

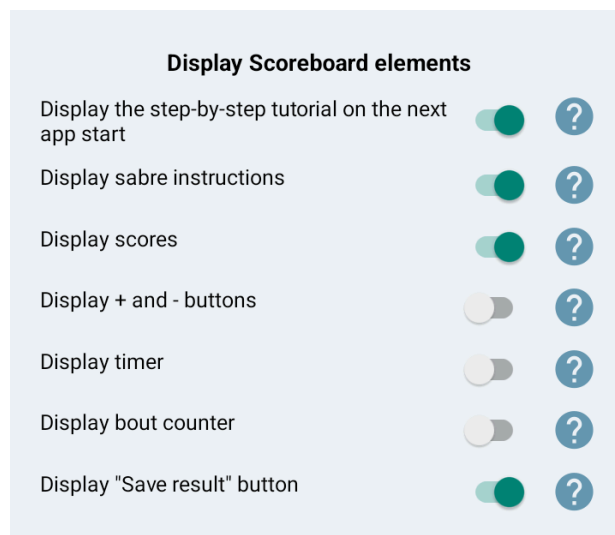

Register hits (“Találatjelzés”)

- *Indication length*
“A jelzés hossza”
Fény és hang, mp
- *Automatic touch count*
“Automatikus találatszámolás”
Ha be van kapcsolva, minden érvényes találat után nő a számláló

¹⁶ Tekintse meg oktatóvideónkat is: https://www.youtube.com/watch?v=CG_5p_pvnOo

- *Register only valid hits as valid*
 “Csak érvényes találatok jelzése (érvényesként)”
 Ha ki van kapcsolva, minden szűrást érvényes találatként jelez az app (párbajtőr, tőr)
- *Foil: register on-target hits for bellguard*
 “Tőr: érvényes találat jelzése kosárszűrés esetén”
 Ha be van kapcsolva, az app érvényes találatot jelez a tőr kosarára¹⁷

Other (“Egyéb”)

- *Pocket box scanning length*
 “A jeladóegységek keresésének hossza”
 Az időtartam (mp), amelyet az app jeladóegységek keresésével tölt csatlakozáskor
- *Touch labeling*
 “Tusok címkézése”
 Csak hibaelhárításnál releváns
- *Reset settings to default*
 “Az alapértelmezett beállítások visszaállítása”

The screenshot shows a settings interface with two main sections: 'Register hits' and 'Other'. Under 'Register hits', there is a slider for 'Indication length: 2 second(s)', and three toggle switches for 'Automatic touch count', 'Register only valid hits as valid', and 'Foil: register on-target hits for bellguard'. Under 'Other', there is a slider for 'Pocket box scanning length: 3 second(s)' and a dropdown menu for 'Touch labeling:' currently set to 'No label'. A 'Reset settings to default' button is at the bottom.

¹⁷ Gyári beállítás szerint be van kapcsolva, mert ha a vívók nagyon megizzadnak, az algoritmus hajlamos összekeverni a kosarat a lamével. Ez egy későbbi frissítésben majd javításra kerül.



Asszóeredmények nyomkövetése¹⁸

Figyelmeztetés: ezek a funkciók olyan webes szolgáltatásokon alapulnak, amelyek:

- Be vannak tiltva a Kínai Népköztársaság területén. Emiatt nincsenek jelen a calibur.cn.com weboldalról letölthető Android-alkalmazásváltozatban, ha pedig az iOS-változatban próbálja meg Kínából használni őket, valószínűleg Server unavailable hibaüzenet jelenik meg.
- Nem kompatibilisek a Fire OS operációs rendszerrel, ezért az Amazon Appstore-ból letölthető változatban sincsenek jelen.

Az eredmények mentése

- Jelentkezzen be a felhasználói fiókjába (vagy regisztráljon, ha még nincs) a *My Profile* ("Fiókom") nézetben
- Nyomja meg a mentés (☁️) gombot a *Scoreboard* nézetben, és adja meg az ellenfél felhasználónevét

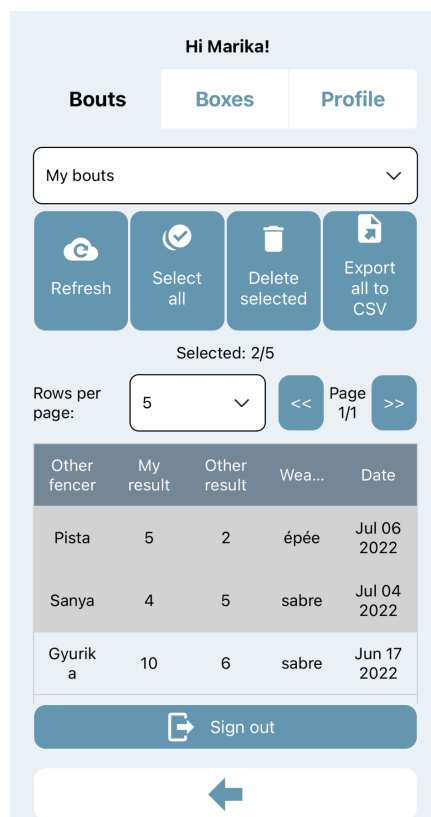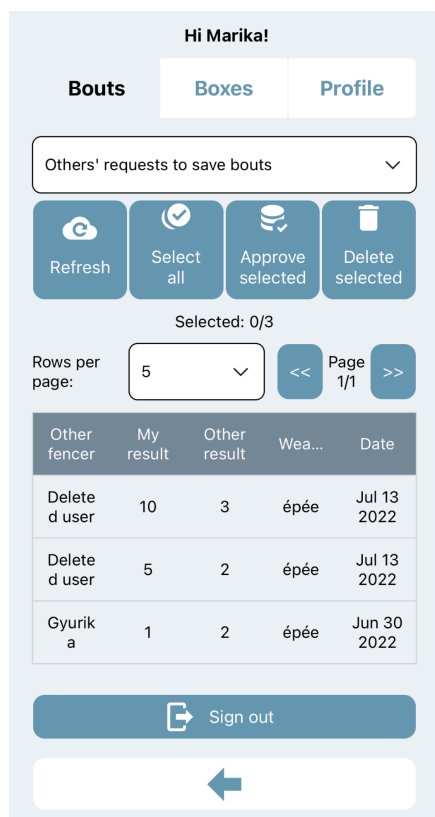

¹⁸ Oktatóvideó: <https://fb.watch/fWFFa6KeEp/>

Az eredmények megjelenítése, elemzése


- Navigáljon a *My Profile* nézetbe (jelentkezzen be, ha szükséges)
- Nyissa meg a *Bouts* ("Asszók") almenüt
- Válasszon egy kategóriát a lenyíló listából:
 - *Others' requests to save bouts* ("Mások asszómentésre vonatkozó kérései"): asszóeredmények, amelyeket más felhasználók mentettek el, az Ön profilját jelölve meg ellenfélként
 - *My Bouts* ("Asszóim"): Ön által mentett, vagy mások által mentett és Ön által jóváhagyott asszóeredmények
- Kattintson a megfelelő sorra vagy használja a *(De)select all* ("Az összes kijelölése vagy az összes kijelölés megszüntetése") gombot az egyes asszók kiválasztásához
- *Delete selected* ("Kijelöltek törlése")
- *Approve selected* ("Kijelöltek jóváhagyása"): mások által mentett eredmények jóváhagyása és áthelyezése a *My bouts* kategóriába

Távirányítás

Ahhoz, hogy a versenybíró a pást túloldaláról is vezérelhesse a *Calibur* találatjelző alkalmazást, egy másik app, a *Calibur Remote Controller* is szükséges. Ennek egy másik okostelefonon kell futnia, amelyről az appon keresztül vezeték nélkül végrehajthatók az alábbi műveletek a találatjelzésre használt mobil eszközön:

- Az óra elindítása / megállítása,
- Az óra aktuális értékének módosítása,
- Sárga / piros lapok beállítása,
- Találatszámológó módosítása,
- Az asszózámológó módosítása,
- A kedvezményezett manuális vagy véletlenszerű beállítása.

A távirányító használatához:


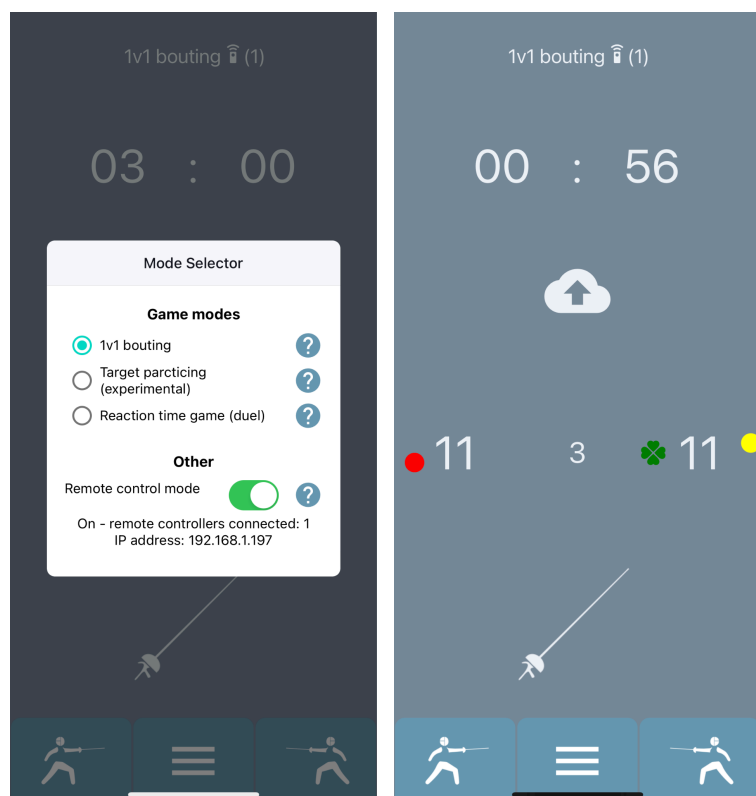


1. Aktiválja a *Calibur* app *Settings* menüjében az összes olyan funkciót, amelyet távolról akar vezérelni.¹⁹
2. Telepítse a *Calibur Remote Controller* egy másik telefonra.

	Minimális rendszerkövetelmények	Letöltés	
		A Kínai Népköztársaság területén kívül	A Kínai Népköztársaság területén
Android	5.0	Google Play Amazon Appstore	calibur.cn.com
iOS	12.4	App Store	

3. Csatlakoztassa mindkét mobileszközt ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz.²⁰

4. Nyomja meg a módváltó gombot a *Calibur* app *Scoreboard* nézetének felső részén. (A gomb felirata az aktuális mód neve: *1v1 bouting*, *Target practicing* (experimental) vagy *Reaction time game mode (duel)*). A felugró ablakban kapcsolja be a *Remote control mode* ("Távirányítós mód") kapcsolót.

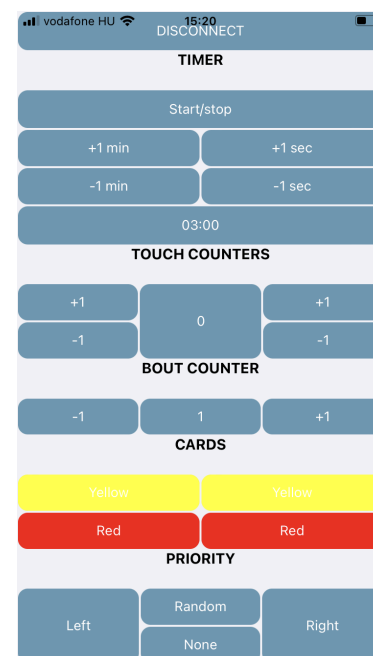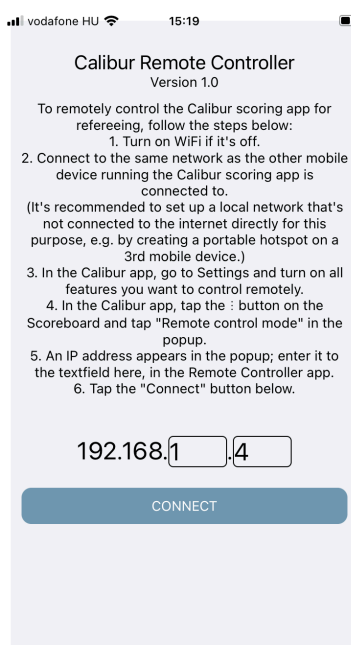


5. Megjelenik egy IP-cím a gomb felett; írja ezt be a *Remote Controller* app szövegmezőjébe és nyomja meg a *Connect* ("Kapcsolódás") gombot.

¹⁹ Lehetséges funkciók: *Display scores*, *Display timer*, *Display bout counter*

²⁰ A nagy adatforgalom okozta késleltetés elkerülése végett érdemes külön erre a célra létrehozni egy helyi hálózatot. Ennek a legegyszerűbb módja egy hordozható hotspot elindítása egy harmadik mobileszközön.

Help (súgó) nézet



Hasznos információk, az aktuális szoftververzió, hibaelhárító varázsló, link ehhez az útmutatóhoz. Technikai hiba esetén nyissa meg a *Troubleshooting Wizard* gomb segítségével a hibaelhárító varázslót, amely interaktív módon végigvezeti Önt a megoldás lépésein. Ha ezek a javaslatok nem segítenek, lépjen kapcsolatba velünk a varázsló végén található űrlapon keresztül.

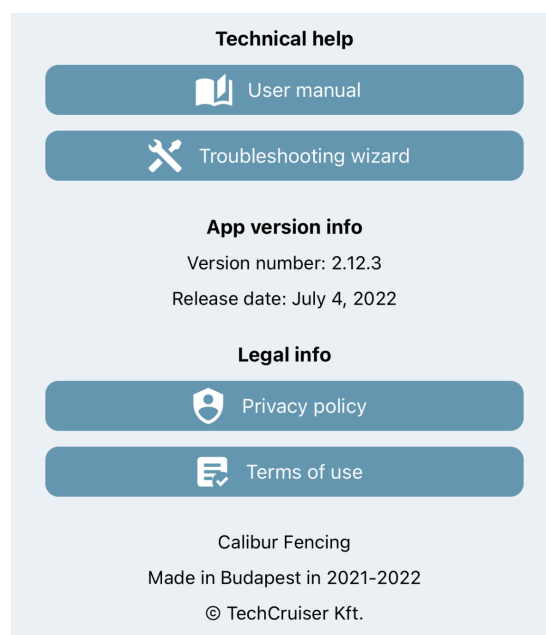

Firmware-frissítés²¹

A jeladóegységen futó program frissítése Bluetoothon keresztül

- Csatlakozzon az internethez
- Ha van újabb firmware-verzió, megjelenik ez a felugró ablak a jeladóegységhez való csatlakozás után
- Nyomja meg Firmware update (firmware-frissítés) gombot a jeladóegység menüjében
- Várjon, míg letöltődik az új verzió
- Az új verzió telepítése automatikusan lefut (1-2 perc)
- Nyomja meg a *Restart* ("Újraindítás") gombot

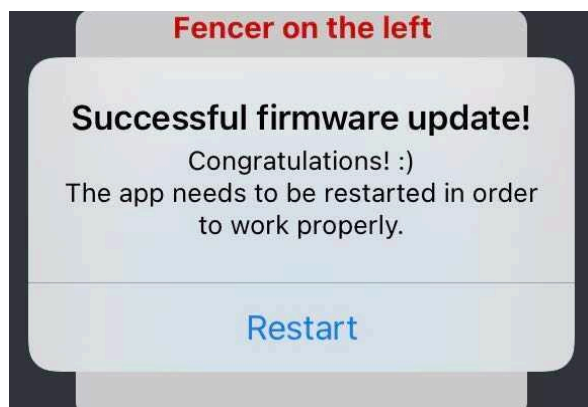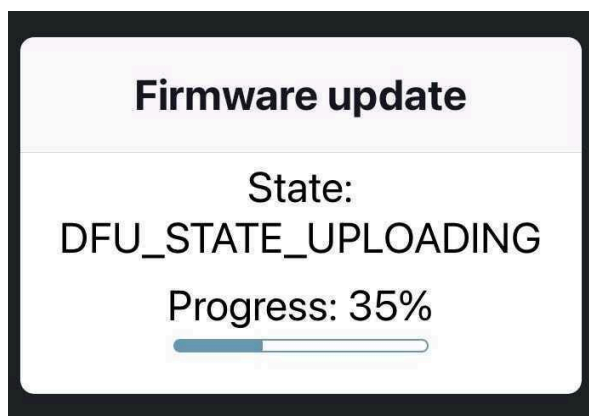

²¹ Oktatóvideó: <https://youtu.be/Vm2S6thhHTw>

Kiegészítő szett kardmódhoz

Kellékek

A 12-es firmware verziótól elérhető “új kardmódhoz” szükséges egy kiegészítő szett, amely az alábbi komponensekből áll:

- adapterek,
- banándugó-patent vezetékek,
- mágneses kábelfejek,
- vezetőképes karpántok.


Az új kardmód csak olyan jeladóegységekkel használható, amelyek legalább “DVT1.4.1” verziójúak. A verziószám a kapcsolódás után megjelenő *Fencer on the left* vagy *Fencer on the left right* c. ablakban ellenőrizhető.

Felszerelés beállítása²²

- Karpánt²³, kábel és adapter
 - Vegye fel a vezetőképes karpántot, lehetőleg a felkarjára. A karpántnak feszülnie kell, de nem annyira, hogy ez kényelmetlen legyen.
 - A kábel patentját csatolja a karpántra, a banándugót pedig, miután összeállította a testvezetékét az adapterrel, a szabadon maradó foglalatba tegye.
- Jeladóegység, adapter és testvezeték
 - Helyezze a mágneses kábelfejet a mikro-USB foglalatba a jeladóegységen.
 - Helyezze az adaptert a szabadon lévő foglalatokba (csak egyféleképpen lehetséges).
 - Dugja be a testvezetékét, így csak egy foglalat marad szabadon, a karpánthoz csatlakozó banándugós kábelnek. A testvezeték krokodilcsipeszét csíptesse a laméjára.

²² Tekintse meg oktatóvideónkat is: https://www.youtube.com/shorts/Y_F5WbmWXwc

²³ A karpánt kézzel mosható és tetszőlegesen hordhatja a fegyvertelen, vagy fegyvert tartó karján.

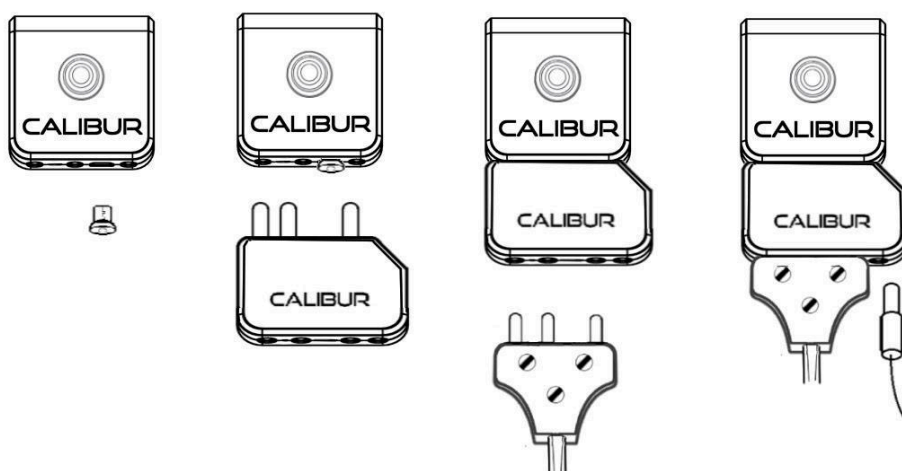

Tesztelés

Beöltözés és a testvezetékek kardhoz való csatlakoztatása közben a rendszer alkalmanként magától bejelezhet. Ez nem hibajelenség és nem fordul elő vívás közben. A jelenség oka, hogy beöltözés közben a vívóruha és a vezetékek olyan módokon érhetnek össze, ahogyan vívás közben soha nem érnek.

Vívás

A Calibur rendszer beállítása után úgy működik, mint bármely más találatjelző rendszer. Az egyetlen ismert különbség az, hogy a szabad bőrfelületen is érvényes találatot jelezhet a rendszer. Ennek elkerülése végett érdemes szigetelő anyagból készült kesztyűt húzni a fegyvertelen kézre.

Hibaelhárítás

Kérjük, először mindig az alkalmazásban lévő interaktív hibaelhárító varázslót használja, amely az összes ismert hibaforrást tartalmazza, és lépésről lépésre végigvezeti Önt a megoldás folyamatán. (Help (“Súgó”) menü), Troubleshooting wizard (“Hibaelhárító varázsló”) gomb.) Ha a varázsló által megjelenített tippek nem segítenek, a folyamat végén lévő űrlapon keresztül további segítséget kérhet a Calibur csapatától.

Egyelőre ez az alkalmazásfunkció is csak angol nyelven érhető el. Amennyiben magyar nyelvű útmutatásra van szüksége, kérjük, kövesse a következő oldalakon lévő folyamatábrák lépéseit.

Fontos: bármilyen hiba esetén először győződjön meg arról, hogy a legfrissebb verziót használja a mobilalkalmazásból és a firmware-ből egyaránt!

Ha a folyamatábrák segítségével nem találja a megoldást, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségek egyikén:

- Email: support@caliburfencing.com
- Whatsapp-üzenet: [+44 20 8040 0504](https://wa.me/442080400504)
(Telefonhívásra nem használható!)
- Messenger-üzenet: [facebook.com/calibur.fencing](https://www.facebook.com/calibur.fencing)

Kérjük, az üzenetben/emailben a lehető legrészletesebben írja le a problémát, és adja meg az alábbi adatokat:

- Az érintett jeladóegységek azonosítója
- A találatjelzésre használt mobil eszköz pontos megnevezése (pl. Lenovo TB-X306F)
- A találatjelzésre használt mobil eszközön lévő operációs rendszer verziója (pl. Android 11.0)

Fontos információk

Garancia

A garancia a vásárlás időpontjától számítva 12 hónapon át érvényes, és a hibás alkatrészek vagy összeszerelési hiba miatt rosszul működő eszközök cseréjét vagy javítását foglalja magába. Ha súlyos hibát észlel, ne használja továbbé a rendszert, hanem azonnal lépjen kapcsolatba velünk WhatsAppon, a Facebook-oldalunkon keresztül vagy a support@caliburfencing.com emailcímen keresztül, hogy megbizonyosodhassunk róla, jogosult-e a garanciális igény érvényesítésére.

Jogi nyilatkozat

A Calibur termékeket normál körülmények között történő vívásra terveztük. Ha a vívók nem szabványos vagy nem biztonságos körülmények között használják a rendszert (nem viselnek kesztyűt vagy megfelelő maszkot, stb.), nem tudjuk garantálni a rendszer megbízhatóságát. Nem vállalunk felelősséget olyan károkért sem, amelyek a rendszer nem rendeltetésszerű használatából erednek.

A termék ártalmatlanítása, kidobása

Kérjük, hogy amennyiben szeretne megszabadulni az esetlegesen tönkrement Calibur jeladóegységektől, úgy azt a környezetre legkevésbé káros és a jogszabályoknak megfelelő módon tegye. Amennyiben lehetséges, a természet és az emberi egészség védelme érdekében hasznosítsa újra a terméket vagy annak bizonyos részeit.

Az akkumulátor biztonságos használata

- Helytelen használat esetén az elemek szivároghatnak vagy felrobbanhatnak.
- Ne próbálja meg kinyitni a jeladóegységet és a belső akkumulátort.
- Ne zárja rövidre a csatlakozókat.
- Ne dobja tűzbe az elemeket, mert kifolyhatnak vagy felrobbanhatnak.

Szabályozási információk



EMF

Ez a termék megfelel az elektromágneses tereknek való kitettségére vonatkozó összes vonatkozó szabványnak és előírásnak.

CE

A Calibur jeladóegység megfelel az elektronikus eszközök biztonsági és elektromágneses kompatibilitására vonatkozó követelményeinek, valamint megfelel a vonatkozó Európai Uniósi irányelveknek és ajánlásoknak.

FCC

Tesztelése során megállapították, hogy a termék megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó FCC szabályzat 15. részében megállapított határérték-követelményeknek. A vonatkozó határértékeket úgy határozták meg, hogy azok lakóterületeken megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben. A készülék a használat során rádiófrekvenciás jeleket állít elő, használ és sugároz, amelyek az utasításoknak nem megfelelő használat esetén káros interferenciát okozhatnak a rádiós kommunikációban. Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióadások vételében (amit megállapíthat az eszköz ki- és bekapcsolásával), akkor javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöböléséhez próbálkozzon az alábbi intézkedések valamelyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- Kérjen segítséget a márkakereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

Pacemakerrel való használat: ez a termék erős mágneseket tartalmaz, és vezeték nélküli technológiát alkalmaz. Használat előtt konzultáljon orvossal. Tartsa távol gyermekektől.

A „Calibur” logó bejegyzett védjegy.
Magyarországon készült.